

Pocket Lager

Velkommen til Pocket Lager

Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter *Pocket Lager* tellingen fra håndterminalen og overfører dette til Butikkdata Admin.

Denne brukerveiledningen forklarer steg for steg om hvordan du importerer varene til håndterminalen, hvordan du teller med håndterminal og til slutt hvordan du henter dataene ut igjen.

Knappene på din håndterminal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

VIKTIG - Før du starter!

(Kontakt oss om du er usikker på denne delen, så installerer vi dette for deg)

Pocket Lager benytter Microsoft Active Sync (Windows XP) eller Microsoft Mobile Device Center (Windows Vista eller Windows 7) for å kommunisere. Installer dette på maskinen før du aktiverer Pocket Lager.

Installasjonsfilene finnes gratis på Microsofts sider www.microsoft.com (Søk etter "Active Sync" eller "Mobile Device Center" under *Download Center*).

Slå på håndterminalen

For å slå på og av håndterminalen, trykker du på *Av/På-knappen* nederst til venstre på håndterminalen.



Av/På-knapp

Det kan hende batteriet på håndterminalen må lades opp før du kan begynne å bruke håndterminalen. Nederst på displayet vil du se hvor mye batteri som gjenstår.



Aktivere Pocket Lager i Admin

1. Velg Oppsett under **Verktøy**-fanen.
2. Velg "Moduler"-knappen nederst til høyre i **Oppsett**-dialogboksen.
3. Under Pocket Lager, taster du inne serienummer og passord og trykker **Aktiver**-knappen til høyre for feltene.

Etter aktivering vil du få opp en ekstra knapp i skjermbildene "Tilbud", "Ordre", "Varebestilling", "Lagerjustering" og "Varemottak".



Klikker du på denne knappen, vil du kunne hente ut telldata fra håndterminalen.

Basestasjonen

Hvis håndterminalen ikke står i eller ikke står ordentlig i basestasjonen, vil *Pocket Lager* indikere at programmet ikke har kontakt med håndterminalen.


Sett håndterminalen ordentlig ned i basestasjonen.




Overføre varedata til håndterminalen

Før du kan telle med håndterminalen, må du overføre varedata til håndterminalen. Dette gjør du enkelt slik:

Velg knappen *Pocket Lager* under *Verktøy* -fanen på hovedskjermen.



Trykk på Start-knappen.

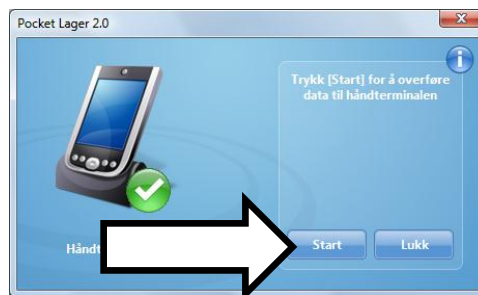


Etter overføring, vil skjermen vise meldingen "Overføringen er vellykket!"




(Du kan nå løfte av/fjerne håndterminalen fra basestasjonen)

Velg menyvalget "5. Send – Motta" (Trykke [5]-tasten)

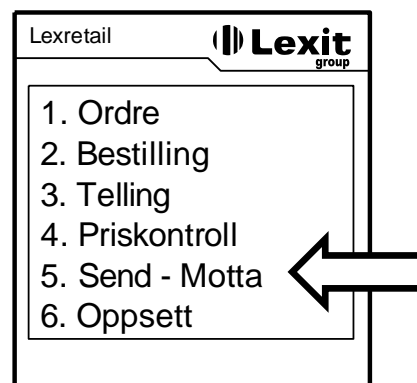

Velg menyvalget "2. Motta data" (Trykke [2]-tasten)

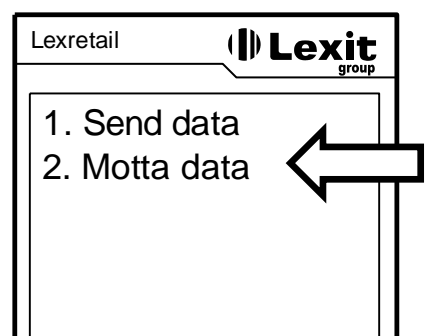


Håndterminalen vil nå importere varene som ble overført fra *Pocket Lager*.

Trykk Enter-knappen på håndterminalen for å gå tilbake til hovedmenyen.



Dataene ligger nå på håndterminalen, og du kan starte tellingen.

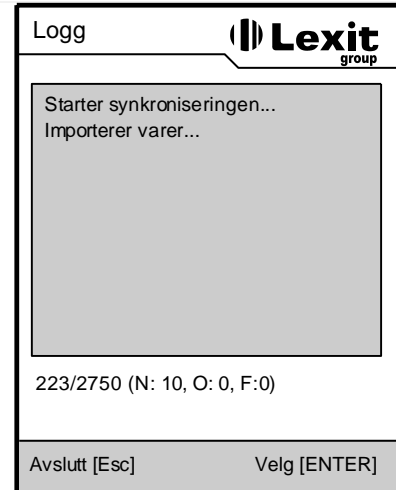


Varetelling


Velg menyvalg "3. Telling" – eller trykk 3-tasten på tastaturet på håndterminalen.



Trykk Enter-tasten for å gå videre

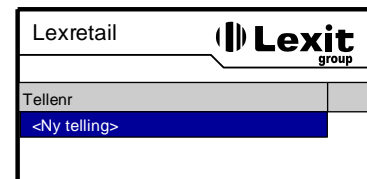

Trykk Enter-tasten for å gå videre

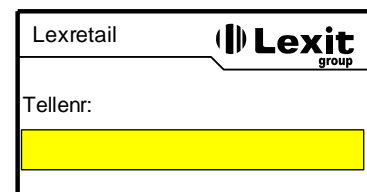

Nå kan du gjøre en av følgende:

- Skanne inn en strekkode
(Trykk på Scan-knappen for å skanne)




Eller

- Taste inn varenummeret til varen og trykke Enter-tasten

Nå kan du skanne inn og taste antall helt til du har talt alle varene.

For å gå tilbake til menyen, trykker du [Esc]-tasten 2 ganger.



Hente tellingen fra håndterminalen

Velg menyvalget "5. Send – Motta" (Trykk på [5]-tasten)



Velg menyvalget "1. Send data" (Trykk på [1]-tasten)

Når overføringen er ferdig, trykker du [Enter]-tasten for å gå tilbake til menyen.


Nå er dataene klar til å bli overført til *Pocket Lager*.




Fra Hovedskjermen i Admin trykker du på Justering-knappen under *Utskrift, sending og varer*-fanen.



Trykk på "Hent fra terminal"-knappen

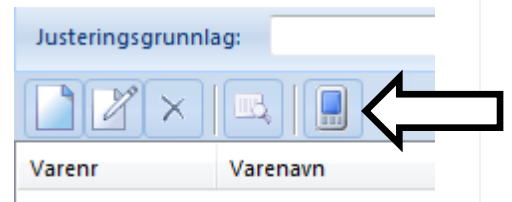


Sett håndterminalen ned i basestasjonen og når Pocket Lager har detektert håndterminalen, trykker du på [Start]-knappen.

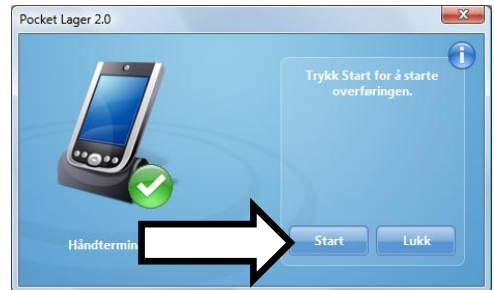

Varetellingen vil legge seg inn i justering-skjermen.

Viktig!
Ikke lukk justeringskjermen ved å trykke Avbryt.



Ordre-/bestillingsplukk, bestilling

Du kan benytte håndterminalen til å plukke/telle andre ting. Slik velger du på håndterminalen når du skal telle:

Aktivitet	Valg på håndterminalen
Ordreplukk	1. Ordre
Tilbudsplukk	1. Ordre
Bestilling	2. Bestilling
Varemottak	3. Telling
Lagertelling	4. Telling

Ofte spurte spørsmål

Når jeg skal taste inn tall, kommer det bokstaver i stedet. Hva er galt?

Hvis du ser på knappene, er det seksjoner på knappene som er bokstaver. Det er [FUNC]-knappen på terminalen som bestemmer om det er bokstaver eller tall som er aktive på knappene.

Hvis jeg teller en vare, og så teller en annen, og så teller flere av den første varen igjen. Vil håndterminalen takle dette?

Ja, programvaren legger dette sammen ved overføring.